

## Behandlingstidspunkt

Året rundt

365  
dage

J F M A M J J A S O N D

### Anvendelse

- Enclean omrystes før opblanding og blandes grundigt før og under brug
- Opblandet Enclean anvendes samme dag på de overflader, der skal behandles
- Sprøjt på de overflader, hvor der er uønsket vækst af grønne alger
- Udsprøjtningen foretages med en håndholdt sprøjte evt. med sprøjteskærm
- Skyl ikke de behandlede overflader efter behandling. Lad Enclean virke i minimum nogle dage
- Behandlede områder kan betrædes, når sprøjtevæsken er tørret ind


Enclean opblandes i vand for at opnå den korrekte dosering. Enclean blandes i forholdet 1:30, dvs. 1 dl Enclean fortyndes op til 3 liter brugsblanding. Dette vil række til 55 m<sup>2</sup>

1 liter Enclean opladet til 30 liter rækker til 550 m<sup>2</sup>

Efter opblanding rækker Enclean til følgende arealer:

Enclean koncentrat	Behandlet areal
0,1 liter	55 m <sup>2</sup>
0,5 liter	275 m <sup>2</sup>
1,0 liter	550 m <sup>2</sup>

Eksempel på tilberedning af sprøjtevæske i en 5 liters sprøjte, der rækker til at behandle 100 m<sup>2</sup>

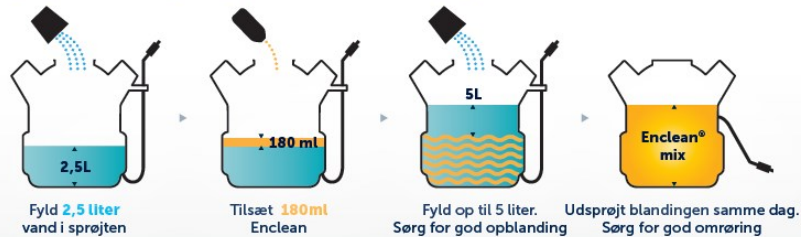

### Forholdsregler ved anvendelse:

- Anvendes i tørt og gerne solrigt vejr for optimal effekt
- Undgå at behandle på dage med udsigt til regn eller på frose overflader
- Beskyt beplantning tæt på behandlingsområdet for at undgå skader på grønne plantedele
- Opbevares køligt men frostfrit og bedst ved minimum 8°C
- Zink, aluminium, rustfrit stål og lignende kan danne et hvidt lag, der kan fjernes ved at skylle efter med rent vand, når behandlingen har virket
- Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen

Nordical A/S - Mejeribakken 6A - 3540 Lyngby  
Tlf. 70202442 - [www.nordical.dk](http://www.nordical.dk)

  
**NORDICAL**  
SERVICE & CLEANING SUPPLY

 **enclean**<sup>®</sup>

Mod grønne alger udendørs på hårde  
overflader og bygningsmaterialer

natural & fast

  
**NORDICAL**  
SERVICE & CLEANING SUPPLY



**Enclean® anvendes til at bekæmpe grønne alger på bygningsmaterialer, på hårde overflader og på tage**



**Kan anvendes udendørs på mange overflader:**

- Asfalt
- Belægningssten
- Stål, zink, aluminium
- Træværk udendørs
- Plastik og glas
- Sten og beton
- Tagpap (bitumen)
- Syntetisk græs



**Eksempler på anvendelsesområder:**

- Fortove
- Drivhuse
- Terrasser
- Vægge
- Stakit og hegn
- Havemøbler (plastik, flet, træ, beton)
- Kirkegårde
- Tage (undtaget stråtag)
- Idrætsbaner uden græs



Anvendes ikke på syntetisk harpiks, kalksten, kobber, bly eller stråtag

Ved anvendelse på andre materialer, end dem der fremgår af etiketten, skal der udføres en test på et ikke synligt sted før hele overfladen behandles. Udvis altid forsigtighed og anvend kun den anbefalede dosering.

### Indhold

- Nonansyre 500 g/l (51,92% w/w)
- EC: Emulsions koncentrat

Enclean er godkendt af Miljøstyrelsen som et PT02 biocid mod alger

### Sådan virker det:

Enclean er kontaktvirkende og nedbryder hurtigt alger.

Virkningen holder i ca. 6 måneder afhængigt af vejret.

### Unikke fordele

- Høj effekt
- Hurtig virkning
- Langtidsholdbart resultat



Ubehandlet



Nogle timer efter behandling



1 måned efter behandling

- Naturlig oprindelse
- Let at anvende (lav dosis, lille vandmængde, ingen skumdannelse)
- Ufarligt at færdes på behandlede arealer, så snart væsken er tørret ind
- Giver ikke korrosion
- Nedbrydes hurtigt

